

P2-M-VAR™



KOLBENREGNER

TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	35 - 61 m
Wasserverbrauch	30 - 122 m ³ /h
Betriebsdruck	5,0 - 8,0 bar
Düsengrößen	18 - 34 mm, 2. Düse 7 mm
Düsenanzahl	2 Düsen
Strahlanstieg	10° - 45° einstellbar
Anschluss	3" Innengewinde

EINSATZGEBIETE:

Landwirtschaft und Staubbindung

PRODUKTVORTEILE:

- Einzigartiger Kolbenantrieb
- Gleichmäßiger und vibrationsarmer Lauf
- Rotationszeit variabel einstellbar 2 - 7 Min.
- Große Wurfweite
- Gute Wasserverteilung
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung komplett gekapselt
- Sehr großer zulässiger Druckbereich
- Durch variablen Strahlanstieg an jede Haldengeometrie anpassbar
- Ideal für die Beregnung von Böschungen



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

LIEFERBARE TYPEN

Regner	Produktvorteile	Maße			
		A	B	C	D
P2-M-VAR	Voll- und Teilkreisregner mit 2 Düsen	A ¹ 666 mm A ² 523 mm	B ¹ 783 mm B ² 641 mm	C ¹ 344 mm C ² 632 mm	3" IG

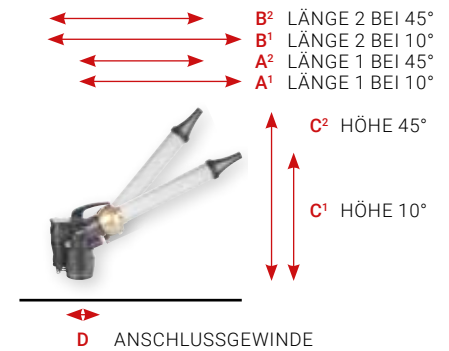

VOLL- UND TEILKREIS KOLBENREGNER MIT 2 DÜSEN, 25° STRAHLANSTIEG

Betriebsdruck	Düse 18 mm		Düse 20 mm		Düse 22 mm		Düse 24 mm		Düse 26 mm		Düse 28 mm		Düse 30 mm		Düse 32 mm		Düse 34 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
5,0 bar	29,7	42,0	35,7	44,0	42,4	46,0	49,7	48,0	57,7	50,0	66,3	53,0	75,5	55,0	85,4	57,0	95,9	58,0
6,0 bar	32,5	45,0	39,1	47,0	46,5	49,0	54,4	51,0	63,2	53,0	72,6	56,0	82,7	58,0	93,5	60,0	105,0	61,0
7,0 bar	35,1	48,0	42,3	50,0	50,2	52,0	58,8	54,0	68,2	57,0	78,4	60,0	89,3	63,0	101,0	65,0	113,4	66,0
8,0 bar	37,5	50,0	45,2	52,0	53,6	54,0	62,9	56,0	72,9	59,0	83,8	62,0	95,5	65,0	108,0	67,0	121,3	69,0

Wurfweite bei minimaler Drehzeiteinstellung.

VOLL- UND TEILKREIS KOLBENREGNER MIT 2 DÜSEN, 45° STRAHLANSTIEG

Betriebsdruck	Düse 18 mm		Düse 20 mm		Düse 22 mm		Düse 24 mm		Düse 26 mm		Düse 28 mm		Düse 30 mm		Düse 32 mm		Düse 34 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
5,0 bar	29,7	35,2	35,7	36,2	42,4	37,8	49,7	39,8	57,7	41,4	66,3	42,5	75,5	45,2	85,4	46,9	95,9	47,9
7,0 bar	35,1	41,0	42,3	42,5	50,2	44,1	58,8	46,9	68,2	48,5	78,4	50,1	89,3	53,7	101,0	55,4	113,4	57,0
8,0 bar	37,5	43,6	45,2	45,2	53,6	46,7	62,9	49,6	72,9	51,2	83,8	52,9	95,5	56,5	108,0	58,2	121,3	60,4

Wurfweite bei minimaler Drehzeiteinstellung.



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de