

ZE 30



SCHWINGHEBELREGNER

TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	14,0 - 21,8 m
Wasserverbrauch	1,25 - 4,61 m ³ /h
Betriebsdruck	3,0 - 7,0 bar
Düsengrößen	4,5 - 7,0 mm
Düsenanzahl	1 Düse
Strahlanstieg	30°
Anschluß	1" AG

EINSATZGEBIETE:

Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft

PRODUKTVORTEILE:

- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff, Aluminiumguss, Stahl verzinkt
- Teilkreisregner mit entfernbarer Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Vollkreis- oder Teilkreisregner
- Mit Federschutzkappe
- Mit Strahlstörschraube zum Variieren der Wurfweite und des Strahles



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

LIEFERBARE TYPEN

Regner	Produktvorteile / Features	A	B	C	D
ZE 30	Vollkreis Schwinghebelregner	183 mm	176 mm	4,5-7,0 mm	1" AG
ZE 30 W	Teilkreis Schwinghebelregner	183 mm	176 mm	4,5-7,0 mm	1" AG
ZE 30 WF	Teilkreis Schwinghebelregner auf Dreifuß	1,1 m	0,9 m	4,5-7,0 mm	3/4" IG

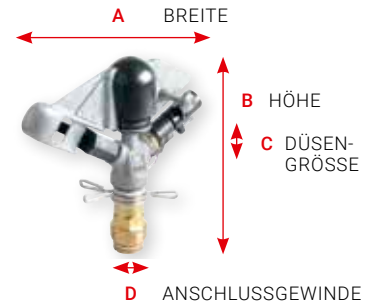

REGNERANORDNUNG

	△	□
Regnerabstand	15 m x 13 m - 24 m x 18 m	12 m x 12 m - 18 m x 18 m
Beregnungsdichte*	6,4 mm - 10,7 mm	8,7 mm - 14,2 mm

* Bei Vollkreisberegnung

VOLL- UND TEILKREISREGNER

Betriebsdruck	Düse 4,5 mm		Düse 5,0 mm*		Düse 6,0 mm		Düse 7,0 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
3,0 bar	1,25	14,0	1,54	14,8	2,22	16,7	3,02	17,8
4,0 bar	1,44	15,0	1,78	15,8	2,56	17,8	3,49	18,8
5,0 bar	1,61	15,5	1,99	16,5	2,86	18,6	4,09	19,8
6,0 bar	1,76	16,0	2,18	17,2	3,14	19,4	4,44	20,8
7,0 bar	1,91	16,5	2,35	17,9	3,39	20,2	4,61	21,8

* Standarddüse ab Werk



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de